

# SERIE PRO-XLB Y PRO-XLT

ALTAPRO XLB20, ALTAPRO XLB26, ALTAPRO XLB45, ALTAPRO XLB65, ALTAPRO XLB86, ALTAPRO XLB119,  
ALTAPRO XLT20, ALTAPRO XLT26, ALTAPRO XLT45, ALTAPRO XLT65, ALTAPRO XLT86 Y ALTAPRO XLT119

**TANQUES PRECARGADOS PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS**

FICHA TÉCNICA



## TABLA DE ESPECIFICACIONES

### SERIE XLB

CÓDIGO	CAPACIDAD (galones)	SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	EQUIV. APROX. TANQUE SIN PRECARGA		FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN	ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones)			DIÁMETRO DE CONEXIÓN (pulg)
				Gal.	Litros		20/40 psi	30/50 psi	40/60 psi	
ALTAPRO XLB20	20	DIAFRAGMA	125 psi	60	227	61%	7.3	6.1	5.3	1" NPT HEMBRA
ALTAPRO XLB26	26			80	302	53%	8.9	7.7	6.7	
ALTAPRO XLB45	45			135	510	61%	16.5	13.9	12.1	1.25" NPT HEMBRA
ALTAPRO XLB65	65			200	756	60%	23.9	20	17.4	
ALTAPRO XLB86	86			280	1058	59%	30.9	25.9	22.5	
ALTAPRO XLB119	119			380	1436		42.9	35.9	31.3	

NOTA: La entrega volumétrica puede variar por situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión


### SERIE XLT

CÓDIGO	CAPACIDAD (galones)	SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	EQUIV. APROX. TANQUE SIN PRECARGA		FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN	ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones)			DIÁMETRO DE CONEXIÓN (pulg)
				Gal.	Litros		20/40 psi	30/50 psi	40/60 psi	
ALTAPRO XLT20	20	DIAFRAGMA	125 psi	60	227	61%	7.3	6.1	5.3	1" NPT HEMBRA
ALTAPRO XLT26	26			80	302	53%	8.9	7.7	6.7	
ALTAPRO XLT45	45			135	510	61%	16.5	13.9	12.1	1.25" NPT HEMBRA
ALTAPRO XLT65	65			200	756	60%	23.9	20	17.4	
ALTAPRO XLT86	86			280	1058	59%	30.9	25.9	22.5	
ALTAPRO XLT119	119			380	1436		42.9	35.9	31.3	

NOTA: La entrega volumétrica puede variar por situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión

## DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		PESO (kg)
	A	B	
ALTAPRO XLT20/XLB20	392	823	15
ALTAPRO XLT26/XLB26		1006	19
ALTAPRO XLT45/XLB45	559	930	29
ALTAPRO XLT65/XLB65		1234	40
ALTAPRO XLT86/XLB86	660	1168	52
ALTAPRO XLT119/XLB119		1557	73

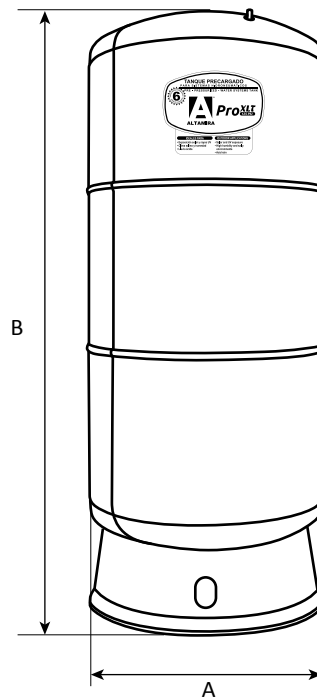



**ALTAMIRA**

**Pro<sup>XLB</sup>**  
125 PSI



Codo en acero  
inoxidable 304

**CERTIFICACIONES**



**Pro<sup>XLT</sup>**  
125 PSI



Parte central del diafragma  
con diseño extra reforzado

Base plástica muy robusta  
y resistente a la corrosión

Diseñados para soportar aplicaciones a la intemperie y donde la humedad puede llegar a penetrar las cubiertas de pintura estándar aplicadas sobre los tanques de acero convencionales produciendo corrosión.



Cubiertos con una pintura de "sacrificio" a base de zinc en polvo ULTRA UV tipo automotriz, muy resistente a la corrosión la cual brinda un respaldo de autoprotección. Si el recubrimiento se llegara a dañar, el zinc evita que el acero se corra.



Resisten los rayos ultravioleta (UV) de la luz solar que desvanecen el color original de la pintura usada en los tanques de acero convencionales y que también agrietan y astillan los tanques construidos en fibra.



Sometidos a pruebas de exposición de solución salina de acuerdo a la norma ASTM B117-73 por el doble de tiempo que los tanques estándar.

**Pro<sup>XLB</sup>**  
125 PSI



20 galones

26 galones

45 galones

65 galones

86 galones

119 galones

**Pro<sup>XLT</sup>**  
125 PSI



20 galones

26 galones

45 galones

65 galones

86 galones

119 galones

