


AQUA PAK®

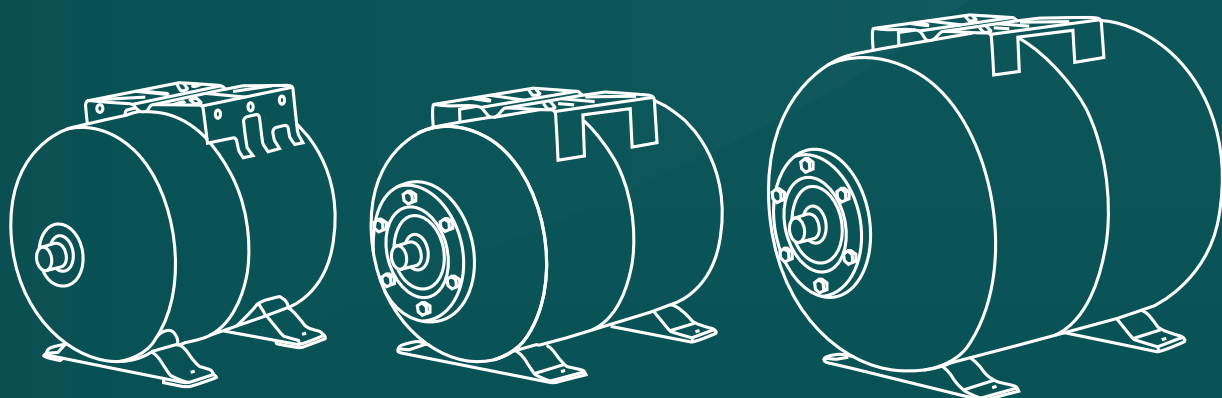

TANQUES

AQ24LH, AQ50LH, AZUL19 y AZUL35

TANQUES PRECARGADOS

FICHA TÉCNICA

TANQUES

ESPECIFICACIONES

AQUA PAK HORIZONTAL TANQUES HORIZONTALES CON BASE PARA BOMBA



5
AÑOS
GARANTÍA



Diafragma



3
AÑOS
GARANTÍA

Membrana intercambiable

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD | | SISTEMA | MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO (psi) | MÁXIMA TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) | PRESIÓN DE PRECARGA (psi / bar) | Ø CONEX. MACHO NPT (PULGADAS) | ENTREGA VOLUMÉTRICA | | | | | |
|------------|---|-----------|---------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | | LITROS | GALONES | | | | | | 20 / 40 psi | | 30 / 50 psi | | 40 / 60 psi | |
| | | | | | | | | | LTS. | GAL. | LTS. | GAL. | LTS. | GAL. |
| AQ24LH/AC | Tanque horizontal con base para bomba Acero al carbón AQUA PAK | 24 | 6.3 | Membrana EPDM Intercambiable | 86 | 99°C | 21 / 1.5 | 1 | 7.2 | 1.9 | 6 | 1.6 | 5.3 | 1.4 |
| AQ24LH/SS | Tanque horizontal con base para bomba Acero inoxidable AQUA PAK | | | | | | | | 7.2 | 1.9 | 6 | 1.6 | 5.3 | 1.4 |
| AQ50LH | Tanque horizontal con base para bomba Acero al carbón AQUA PAK | 50 | 13.2 | | | | | | 18.2 | 4.8 | 15.5 | 4.1 | 13.6 | 3.6 |
| AQ24LH/ACD | Tanque horizontal con base para bomba Acero al carbón AQUA PAK | 24 | 6.3 | Diafragma de butilo | 140 | | | | 7.2 | 1.9 | 6 | 1.6 | 5.3 | 1.4 |

MEMBRANAS DE REPUESTO PARA TANQUES HORIZONTALES Serie AQUA PAK

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|------------------|---|
| MEMB-ALT24L/EPDM | Membrana EPDM de 24 litros para tanque AQUA PAK (AQ24LH/AC y AQ24LH/SS) |
| MEMB-ALT50L/EPDM | Membrana EPDM de 50 litros para tanque AQUA PAK (AQ50LH) |

DIMENSIONES

| CÓDIGO | DIMENSIONES | | | | | | PESO BRUTO | |
|------------|-------------|----------|--------|----------|-------|----------|------------|------|
| | DIÁMETRO | | ALTURA | | LARGO | | kg | lb. |
| | cm | PULGADAS | cm | PULGADAS | cm | PULGADAS | | |
| AQ24LH/AC | 26.7 | 10.5 | 29.8 | 11.7 | 44.5 | 17.5 | 5.9 | 13 |
| AQ24LH/SS | 26.7 | 10.5 | 29.8 | 11.7 | 45.1 | 17.8 | 5.9 | 13 |
| AQ50LH | 34.3 | 13.5 | 37.5 | 14.8 | 54.6 | 21.5 | 7.6 | 16.8 |
| AQ24LH/ACD | 29.8 | 11.7 | 33 | 13 | 43.2 | 17 | 5.9 | 13 |

