

ELECTRICAS

Monofásicas, para pozos de 4" con impulsores de Noryl



HYWP250G
 Potencia: 1/4 Hp
 Altura: 0-32 m
 Litros por minuto: 0-80 L
 Descarga: 1 1/4"
 No. de impulsores: 4
 Volts/ Hz: 110/60

HYWP500G
 Potencia: 1/2 Hp
 Altura: 0-56 m
 Litros por minuto: 0-70 L
 Descarga: 1 1/4"
 No. de impulsores: 5
 Volts/ Hz: 110/60

HYWP1000G
 Potencia: 1 Hp
 Altura: 0-92 m
 Litros por minuto: 0-70 L
 Descarga: 1 1/4"
 No. de impulsores: 6
 Volts/ Hz: 110/60

HYWP1500G
 Potencia: 1.5 Hp
 Altura: 0-133 m
 Litros por minuto: 0-70 L
 Descarga: 1 1/4"
 No. de impulsores: 9
 Volts/ Hz: 220/60

*Incluyen caja de control

Trifásicas, para pozos de 4"

HYWP3000G
 Potencia: 3 Hp
 Altura: 0-134 m
 Litros por minuto: 0-120 L
 Descarga: 2"
 No. de impulsores: 8
 Volts/ Hz: 220/60

HYWP7500G
 Potencia: 7.5 Hp
 Altura: 0-320 m
 Litros por minuto: 0-120 L
 Descarga: 2"
 No. de impulsores: 31
 Volts/ Hz: 220/60




*No incluyen caja de control

Monofásicas, para pozos de 3"

HYWP5030G
 Potencia: 1/2 Hp
 Altura: 0-56 m
 Litros por minuto: 0-55 L
 Descarga: 1 1/4"
 No. de impulsores: 7
 Volts/ Hz: 110/60

HYWP1030G
 Potencia: 1 Hp
 Altura: 0-115 m
 Litros por minuto: 0-55 L
 Descarga: 1 1/4"
 No. de impulsores: 14
 Volts/ Hz: 220/60

*Incluyen caja de control

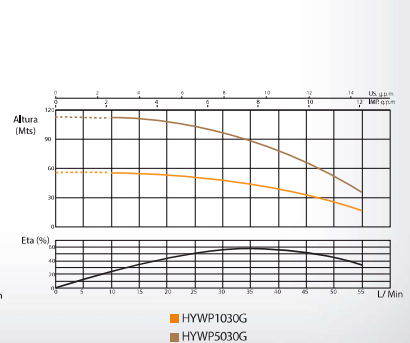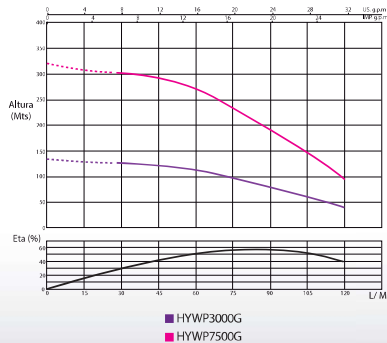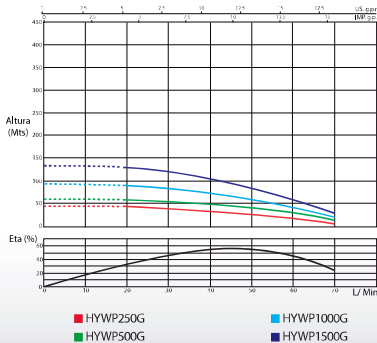

ELECTRICAS

Monofásicas, para pozos de 4" con impulsores de Noryl



HYWP1020G
 Potencia: 1 Hp
 Altura: 0-31 m
 Litros por minuto: 0-220 L
 Descarga: 2"
 No. de impulsores: 4
 Volts/ Hz: 110/60

HYWP1520
 Potencia: 1.5 Hp
 Altura: 0-49 m
 Litros por minuto: 0-220 L
 Descarga: 2"
 No. de impulsores: 5
 Volts/ Hz: 110/60

HYWP2020
 Potencia: 2 Hp
 Altura: 0-65 m
 Litros por minuto: 0-220 L
 Descarga: 2"
 No. de impulsores: 7
 Volts/ Hz: 220/60

HYWP3020
 Potencia: 3 Hp
 Altura: 0-93 m
 Litros por minuto: 0-220 L
 Descarga: 2"
 No. de impulsores: 10
 Volts/ Hz: 220/60

HYWP1530G
 Potencia: 1.5 Hp
 Altura: 0-103 m
 Litros por minuto: 0-85 L
 Descarga: 1 1/4"
 No. de impulsores: 20
 Volts/ Hz: 110/60

HYWP2030
 Potencia: 2 Hp
 Altura: 0-118 m
 Litros por minuto: 0-85 L
 Descarga: 1 1/4"
 No. de impulsores: 23
 Volts/ Hz: 220/60

*Incluyen caja de control

